

SB-121


Luminária pública fechada. Corpo, alojamento e aro em liga de alumínio injetado. Refletor multifacetado estampado em chapa de alumínio anodizado. Refrator em vidro plano temperado. Acabamento do corpo, alojamento e aro na cor cinza munsell 6,5. Altura de montagem recomendada até 12 metros.

Grau de proteção: Corpo ótico IP-65 / Alojamento IP-43

Aplicação: Ruas, avenidas, viadutos, praças, jardins, pátios, áreas externas industriais, postos de serviços, etc.



FOTO ILUSTRATIVA SB-121/250
SUPORTE SBS-925/1 E POSTE SBP-800

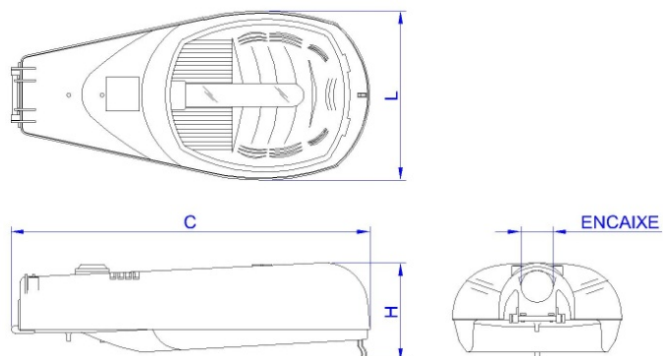

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

REFERÊNCIA	LÂMPADA			SOQUETE	DIMENSÕES (mm)			ENCAIXE (mm)
	V. MERCÚRIO	V. SÓDIO	V. METÁLICO		C	L	H	
SB-121/250 E-40	-	150/250W	250W	E-40	690	330	195	48,2 OU 60,3
SB-121/400 E-40	-	400W	400W	E-40	690	330	195	

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. AGO/2009

SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedroso, 149
09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP
Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930
e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br