

SB-162

Luminária pública fechada. Corpo, aro e alojamento em alumínio injetado. Refletor em chapa de alumínio multifacetado anodizado. Refrator em vidro policurvo temperado. Acabamento corpo com alojamento e aro na cor cinza ral 7035. Altura de montagem recomendada até 12 metros.

Grau de proteção: Corpo ótico IP-66 / Alojamento IP-65.

Aplicação: Ruas, avenidas, viadutos, praças, jardins, pátios, áreas externas industriais, postos de serviços, etc.

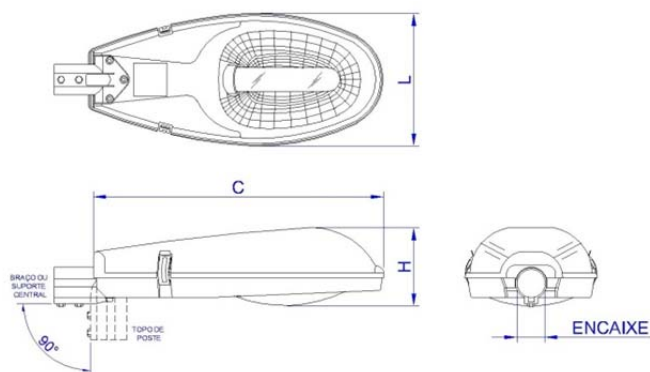


FOTO ILUSTRATIVA SB-162/150

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

REFERÊNCIA	LÂMPADA		SOQUETE	DIMENSÕES (mm)			ENCAIXE (mm)
	V. SÓDIO	V. METÁLICO		C	L	H	
SB-162/70 E-27	70W	70/150W	E-27	570	265	155	60,3
SB-162/150 E-40	100/150W	-	E-40	570	265	155	
SB-162/250 E-40	250W	250W	E-40	570	265	155	
SB-162/400 E-40	400W	400W	E-40	680	310	170	

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. JAN/2014

SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedroso, 149
09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP
Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930

e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br