

SBI-366


Luminária industrial. Corpo refletor prismático moldado em acrílico transparente. Alojamento e pescoço em chapa de alumínio repuxado. Retrofit de alto rendimento em chapa de alumínio repuxado e anodizado. Fixação através de gancho curto para perfilado. Acabamento do alojamento e pescoço pintado em epóxi na cor branco.

SBI-366/16 : altura de montagem recomendada de 3 a 6m.


SBI-366/19 : altura de montagem recomendada de 4 a 8m.

SBI-366/22 : altura de montagem recomendada de 8 a 15m.

Aplicação: Siderúrgicas, depósitos, garagens, oficinas, almoxarifados, armazéns, galpões, etc.

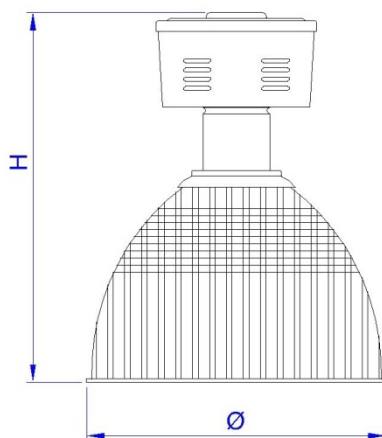

DESENHOS ILUSTRATIVOS



OPÇÃO DE FIXAÇÃO



FOTO ILUSTRATIVA SBI-366/19

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

REFERÊNCIA	LÂMPADA			SOQUETE	DIMENSÕES (mm)	
	V. MERCÚRIO	V. SÓDIO	V. METÁLICO		Ø DIÂM.	H
SBI-366/16 E-27	80/125W	70W	70/150W	E-27	420	515
SBI-366/19 E-40	250W	150/250/400W	250W	E-40	470	530
SBI-366/22 E-40	400W	400W	400W	E-40	570	600

Nota: Sob consulta fornecemos com lente prismática em acrílico transparente (L), fixado ao corpo refletor através de perfil de alumínio.

"L" - Luminária com lente

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. AGO/2009

SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedroso, 149

09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP

Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930

e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br