

SBI-801


Luminária industrial. Corpo refletor prismático moldado em acrílico transparente. Alojamento em chapa de aço dobrado com aberturas tipo veneziana para ventilação. Retrofit de alto rendimento em chapa de alumínio repuxado e anodizado. Fixação através de gancho curto para perfilado. Acabamento do alojamento na cor branca.

SBI-801/16 - altura de montagem recomendada de 3 a 6m.


SBI-801/19 - altura de montagem recomendada de 4 a 8m.

SBI-801/22 - altura de montagem recomendada de 8 a 15m.

Aplicação: Siderúrgicas, depósitos, garagens, oficinas, almoxarifados, armazéns, galpões, etc.

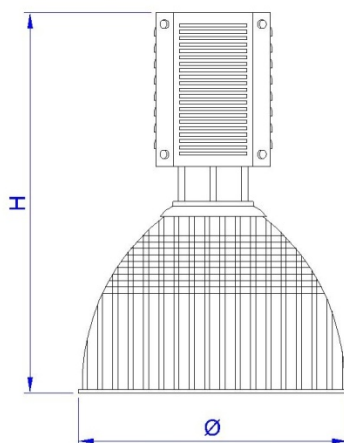

DESENHOS ILUSTRATIVOS



OPÇÕES DE FIXAÇÃO



FOTO ILUSTRATIVA SBI-801/22

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

REFERÊNCIA	LÂMPADA			SOQUETE	DIMENSÕES (mm)	
	V. MERCÚRIO	V. SÓDIO	V. METÁLICO		Ø DIÂM.	H
SBI-801/16 E-27	80/125W	70W	70/150W	E-27	420	605
SBI-801/19 E-40	250W	100/150/250W	250W	E-40	470	620
SBI-801/22 E-40	400W	400W	400W	E-40	570	690

Nota: Sob consulta fornecemos com lente prismática em acrílico transparente (L), fixado ao corpo refletor através de perfil de alumínio.

"L" - Luminária com lente

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. AGO/2009

SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedroso, 149

09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP

Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930

e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br