

SBP-800-B ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA


Poste telecônico reto flangeado para iluminação específica, produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, flange do poste fixada através de chumbadores, porcas e arruelas.

Montagem: Projetores fixados na cruzeta SBC-701, SBC-702, SBC-703, SBC-704, SBC-705, SBC-706 e outros.

Fixação: Cruzeta Fixada através de abraçadeiras e parafusos com porcas e arruela de pressão e arruela lisa.

Acabamento: Galvanizado a fogo (GF) conforme a norma ABNT NBR 6323/7397 e 7400 ou zarconado e pintado (ZP).

Utilização: Projetores SBE-415, SBE-416, SBE-417, SBE-418, SBE-426/10, SBE-426/20, SBE-432 ou SBE-434.

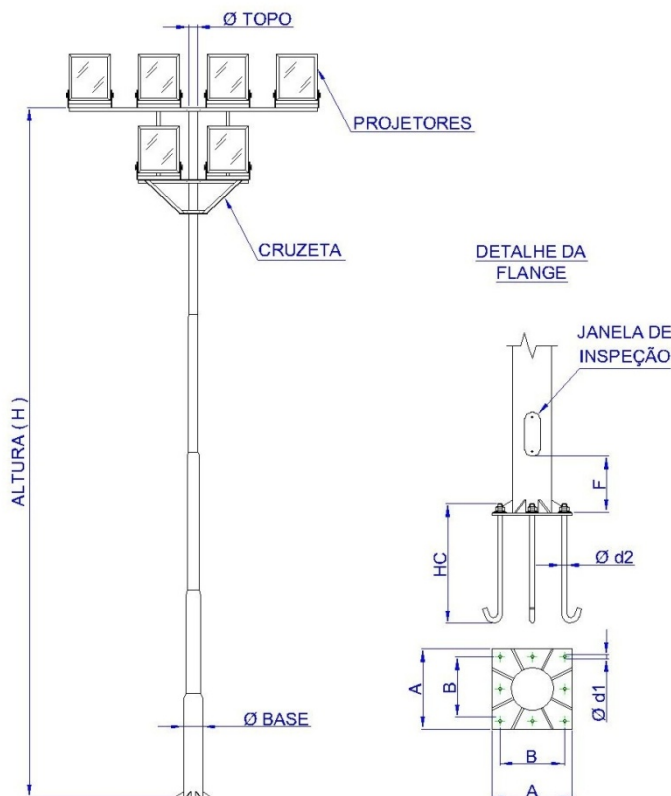

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

Nota: Tubo com espessura mínima de 2,65mm. A pedido fornecemos janela de inspeção (J).

POSTE TELECONICO RETO FLANGEADO PARA ILUMINACAO ESPECIFICA - DIMENSÕES (mm)

REFERÊNCIA	POSTE			JANELA	FLANGE			CHUMBADOR		PROJETOR			
	H (ÚTIL)	Ø BASE	Ø TOPO	F	A	B	Ø d1	Ø d2	HC	QTDE	400W	1000W	2000W
SBP-800-B/080-4025-J-GF	8000	114,3	76,2	500	280	205	19	5/8"	500	4	3 a 4	2	-
SBP-800-B/090-4025-J-GF	9000	114,3	76,2	500	280	205	22	3/4"	500	4	3 a 4	2	-
SBP-800-B/100-4025-J-GF	10000	114,3	76,2	500	280	205	22	3/4"	500	4	3 a 4	-	-
SBP-800-B/100-5030-J-GF	10000	139,7	88,9	500	280	205	22	3/4"	500	4	5 a 6	2	1
SBP-800-B/100-6040-J-GF	10000	165,1	114,3	500	280	205	22	3/4"	500	4	7 a 8	4	2
SBP-800-B/120-5030-J-GF	12000	139,7	88,9	500	400	300	25	7/8"	500	4	4 a 6	2	1
SBP-800-B/120-6035-J-GF	12000	165,1	101,6	500	400	300	25	7/8"	500	4	7 a 8	3	2
SBP-800-B/120-6040-J-GF	12000	165,1	114,3	500	400	300	25	7/8"	500	4	9 a 10	4	2
SBP-800-B/120-8040-J-GF	12000	219,1	114,3	500	400	300	25	7/8"	500	4	11 a 12	6	3
SBP-800-B/150-6030-J-GF	15000	165,1	88,9	500	500	400	25	7/8"	600	8	6 a 8	3	2
SBP-800-B/150-8040-J-GF	15000	219,1	114,3	500	500	400	25	7/8"	600	8	8 a 12	4	2
SBP-800-B/150-10040-J-GF	15000	273,0	114,3	500	500	400	25	7/8"	600	8	-	8	4
SBP-800-B/200-8040-J-GF	20000	219,1	114,3	500	500	400	28	1"	600	8	-	4	2
SBP-800-B/200-10045-J-GF	20000	273,0	127,0	500	600	500	28	1"	600	8	-	6	4
SBP-800-B/200-12045-J-GF	20000	323,8	127,0	500	700	600	28	1"	600	8	-	12	8
SBP-800-B/200-12050-J-GF	20000	323,8	139,7	500	700	600	28	1"	600	8	-	16	12

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. MAI/2011

SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedroso, 149
09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP
Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930

e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br

SBP-800 ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA


Poste telecônico reto engastado para iluminação específica, produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, provido de furo para passagem do cabo de ligação.

Montagem: Projetores fixados na cruzeta SBC-701, SBC-702, SBC-703, SBC-704, SBC-705, SBC-706 e outros.

Fixação: Cruzeta Fixada através de abraçadeiras e parafusos com porcas e arruela de pressão e arruela lisa.

Acabamento: Galvanizado a fogo (GF) conforme a norma ABNT NBR 6323/7397 e 7400 ou zaronado e pintado (ZP).

Utilização: Projetores SBE-415, SBE-416, SBE-417, SBE-418, SBE-426/10, SBE-426/20, SBE-432 ou SBE-434.

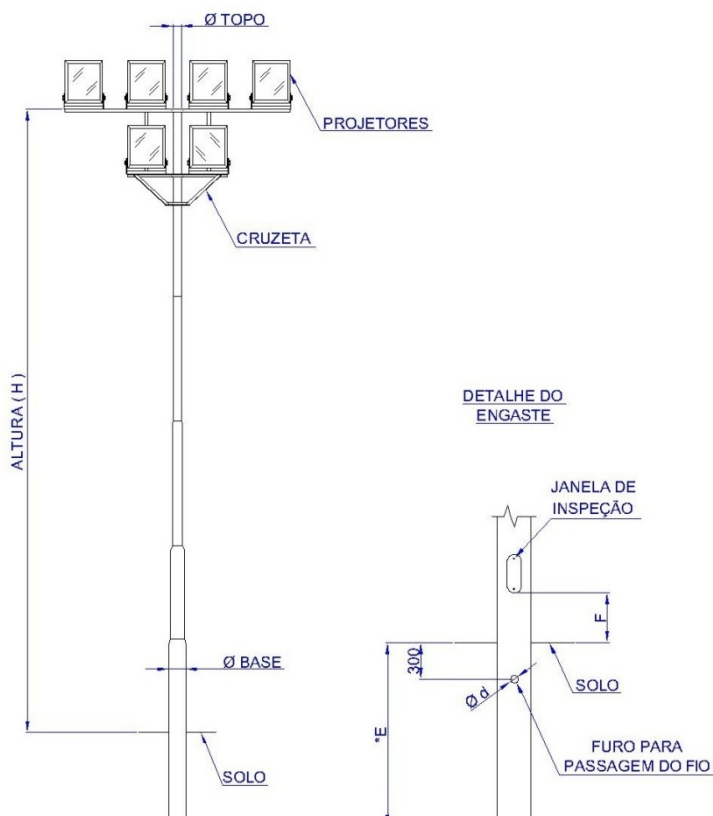

Nota: Tubo com espessura mínima de 2,65mm. A pedido fornecemos janela de inspeção (J).

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

POSTE TELECONICO RETO ENGASTADO PARA ILUMINACAO ESPECIFICA - DIMENSÕES (mm)

REFERÊNCIA	POSTE			JANELA F	ENGASTE		PROJETOR		
	H (ÚTIL)	Ø BASE	Ø TOPO		Ø d	*E	400W	1000W	2000W
SBP-800/080-4025-J-GF	8000	114,3	76,2	500	50	1000	3 a 4	2	-
SBP-800/090-4025-J-GF	9000	114,3	76,2	500	50	1000	3 a 4	2	-
SBP-800/100-4025-J-GF	10000	114,3	76,2	500	50	1000	3 a 4	-	-
SBP-800/100-5030-J-GF	10000	139,7	88,9	500	50	1000	5 a 6	2	1
SBP-800/100-6040-J-GF	10000	165,1	114,3	500	50	1000	7 a 8	4	2
SBP-800/120-5030-J-GF	12000	139,7	88,9	500	60	1500	4 a 6	2	1
SBP-800/120-6035-J-GF	12000	165,1	101,6	500	60	1500	7 a 8	3	2
SBP-800/120-6040-J-GF	12000	165,1	114,3	500	60	1500	9 a 10	4	2
SBP-800/120-8040-J-GF	12000	219,1	114,3	500	60	1500	11 a 12	6	3
SBP-800/150-6030-J-GF	15000	165,1	88,9	500	60	1500	6 a 8	3	2
SBP-800/150-8040-J-GF	15000	219,1	114,3	500	60	1500	8 a 12	4	2
SBP-800/150-10040-J-GF	15000	273,0	114,3	500	60	1500	-	8	4
SBP-800/200-8040-J-GF	20000	219,1	114,3	500	60	2000	-	4	2
SBP-800/200-10045-J-GF	20000	273,0	127,0	500	60	2000	-	6	4
SBP-800/200-12045-J-GF	20000	323,8	127,0	500	60	2000	-	12	8
SBP-800/200-12050-J-GF	20000	323,8	139,7	500	60	2000	-	16	12

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. MAI/2011

SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedroso, 149
09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP
Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930

e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br