


SBP-820-B

Poste telecônico curvo duplo flangeado produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, flange do poste fixada através de chumbadores, porcas e arruelas.

Acabamento: Galvanizado a fogo (GF) conforme a norma ABNT NBR 6323/7397 e 7400 ou zincado e pintado (ZP).

Utilização: Luminária pública com encaixe de Ø60,3. SB-105, SB-106, SB-119, SB-121, SB-123, SB-124, SB-142, SB-150, SB-160, SB-161, SB-162.

Nota: Tubo com espessura mínima de 2,65mm. A pedido fornecemos janela de inspeção (J) ou base para equipamentos (SB-BA) até 10,0m.

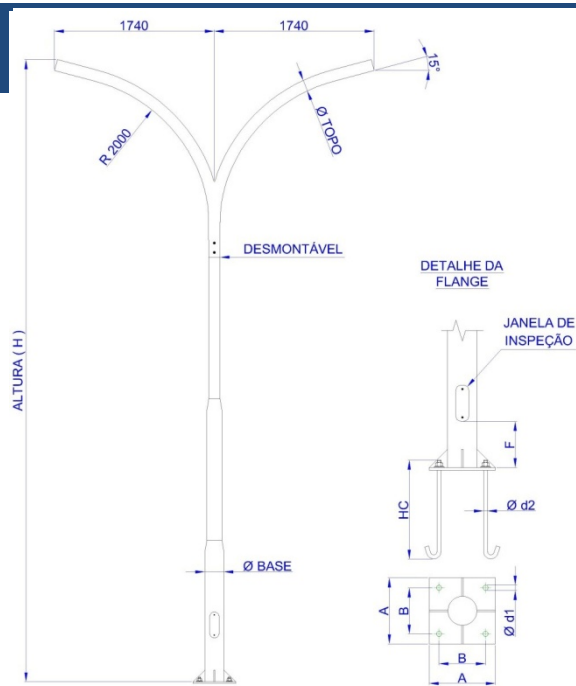

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO


SBP-820

Poste telecônico curvo duplo engastado produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, provido de furo para passagem do cabo de ligação.

Acabamento: Galvanizado a fogo (GF) conforme a norma ABNT NBR 6323/7397 e 7400 ou zincado e pintado (ZP).

Utilização: Luminária pública com encaixe de Ø60,3. SB-105, SB-106, SB-119, SB-121, SB-123, SB-124, SB-142, SB-150, SB-160, SB-161, SB-162.

Nota: Tubo com espessura mínima de 2,65mm. A pedido fornecemos janela de inspeção (J)

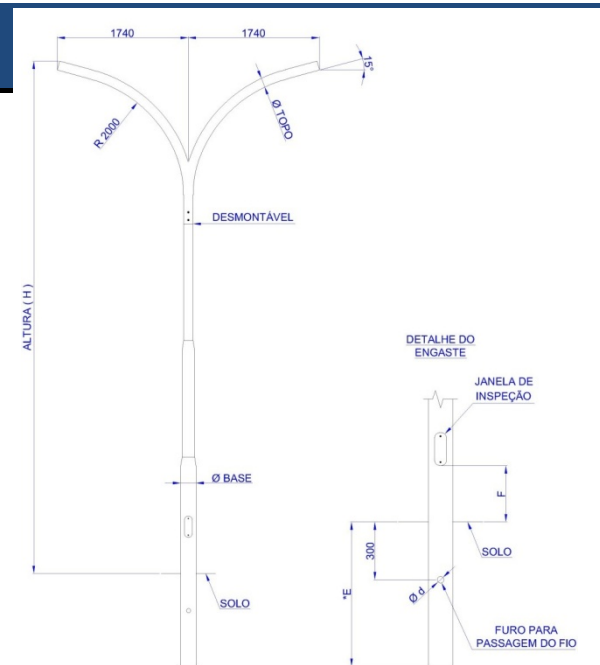

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

POSTE TELECONICO CURVO DUPLO FLANGEADO - DIMENSÕES (mm)

REFERÊNCIA	POSTE			JANELA	FLANGE			CHUMBADOR		
	H (ÚTIL)	Ø BASE	Ø TOPO	F	A	B	Ø d1	Ø d2	HC	QTDE
SBP-820-B/060-3020-J-GF	6000	88,9	60,3	500	200	140	16	1/2"	300	4
SBP-820-B/070-3520-J-GF	7000	101,6	60,3	500	280	205	19	5/8"	500	4
SBP-820-B/080-3520-J-GF	8000	101,6	60,3	500	280	205	19	5/8"	500	4
SBP-820-B/090-4020-J-GF	9000	114,3	60,3	500	280	205	22	3/4"	500	4
SBP-820-B/100-4020-J-GF	10000	114,3	60,3	500	280	205	22	3/4"	500	4
SBP-820-B/110-4520-J-GF	11000	127,0	60,3	500	400	300	25	7/8"	500	4
SBP-820-B/120-5020-J-GF	12000	139,7	60,3	500	400	300	25	7/8"	500	4

POSTE TELECONICO CURVO DUPLO ENGASTADO - DIMENSÕES (mm)

REFERÊNCIA	POSTE			JANELA	JANELA	
	H (ÚTIL)	Ø BASE	Ø TOPO	F	Ø d	*E
SBP-820/060-3020-J-GF	6000	88,9	60,3	500	32	1000
SBP-820/070-3520-J-GF	7000	101,6	60,3	500	50	1000
SBP-820/080-3520-J-GF	8000	101,6	60,3	500	50	1000
SBP-820/090-4020-J-GF	9000	114,3	60,3	500	50	1000
SBP-820/100-4020-J-GF	10000	114,3	60,3	500	50	1000
SBP-820/110-4520-J-GF	11000	127,0	60,3	500	60	1500
SBP-820/120-5020-J-GF	12000	139,7	60,3	500	60	1500

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. MAI/2011

SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedrosa, 149
09961-710 - Jd. Ruycy - Diadema - SP
Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930

e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br