


## SBP-825-B

Poste telecônico curvo duplo leve flangeado produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, flange do poste fixada através de chumbadores, porcas e arruelas.

Acabamento: Galvanizado a fogo (GF) conforme a norma ABNT NBR 6323/7397 e 7400 ou zincado e pintado (ZP).

Utilização: Luminária pública SB-105, SB-106, SB-107, SB-160, SB-162.

Nota: Tubo com espessura mínima de 2,65mm. A pedido fornecemos base para equipamentos (SB-BA) até 8,0m.

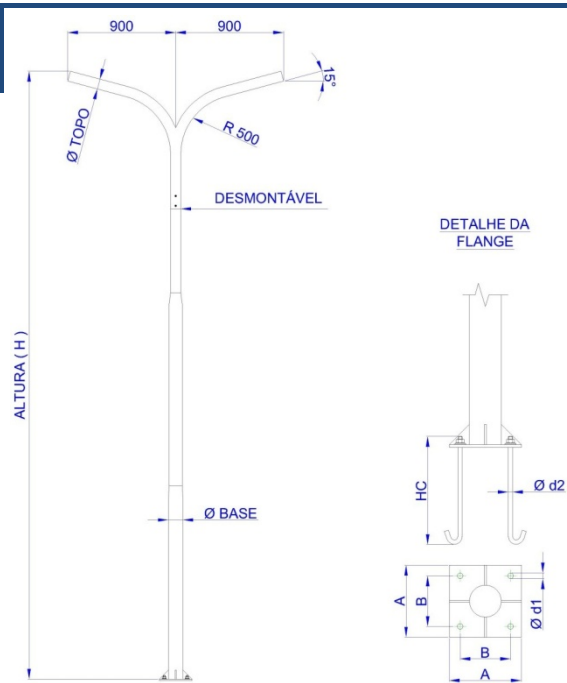

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO


## SBP-825

Poste telecônico curvo duplo leve engastado produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, provido de furo para passagem do cabo de ligação.

Acabamento: Galvanizado a fogo (GF) conforme a norma ABNT NBR 6323/7397 e 7400 ou zincado e pintado (ZP).

Utilização: Luminária pública SB-105, SB-106, SB-107, SB-160, SB-162.

Nota: Tubo com espessura mínima de 2,65mm.

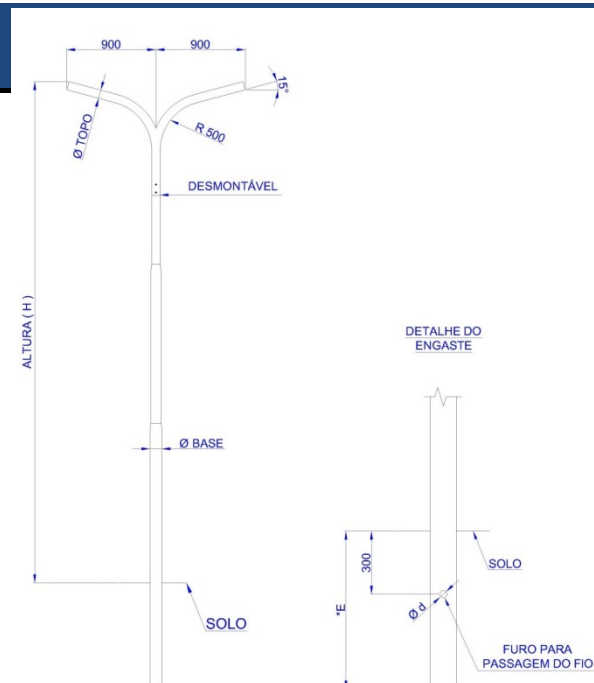

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

### POSTE TELECONICO CURVO DUPLO LEVE FLANGEADO - DIMENSÕES (mm)

REFERÊNCIA	POSTE			FLANGE			CHUMBADOR		
	H (ÚTIL)	Ø BASE	Ø TOPO	A	B	Ø d1	Ø d2	HC	QTDE
SBP-825-B/040-2515-GF	4000	76,2	48,2	200	140	16	½"	300	4
SBP-825-B/050-2515-GF	5000	76,2	48,2	200	140	16	½"	300	4
SBP-825-B/060-2515-GF	6000	76,2	48,2	200	140	16	½"	300	4
SBP-825-B/070-3015-GF	7000	88,9	48,2	280	205	19	⅝"	500	4
SBP-825-B/080-3015-GF	8000	88,9	48,2	280	205	19	⅝"	500	4

### POSTE TELECONICO CURVO DUPLO LEVE ENGASTADO - DIMENSÕES(mm)

REFERÊNCIA	POSTE				
	H (ÚTIL)	Ø BASE	Ø TOPO	Ø d	*E
SBP-825/040-2515-GF	4000	76,2	48,2	32	500
SBP-825/050-2515-GF	5000	76,2	48,2	32	500
SBP-825/060-2515-GF	6000	76,2	48,2	32	1000
SBP-825/070-3015-GF	7000	88,9	48,2	32	1000
SBP-825/080-3015-GF	8000	88,9	48,2	32	1000

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. MAI/2011

## SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedrosa, 149  
09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP  
Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930

e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br