

SBR-4

Braço simples com sapata, produzido em tubo de aço SAE-1010/1020, atendendo as normas ABNT NBR 6123/88 suportando diferentes velocidades de vento.

Utilização: Luminária pública SB-100, SB-101, SB102, SB-104, SB-105, SB-106, SB-107, SB-108, SB-109, SB-119, SB-121, SB-123, SB-124, SB-142, SB-150, SB-160, SB-161, SB-162.


Fixação: Braço fixado em parede, poste ou marquises através de abraçadeiras e parafusos com porcas e arruelas de pressão e lisa.

Acabamento: Galvanizado a fogo (G) conforme a norma ABNT NBR 6323/7397 e 7400.

Nota: A pedido fornecemos com inclinação de 5°, 10° ou 15°.



FOTO ILUSTRATIVA SBR-4

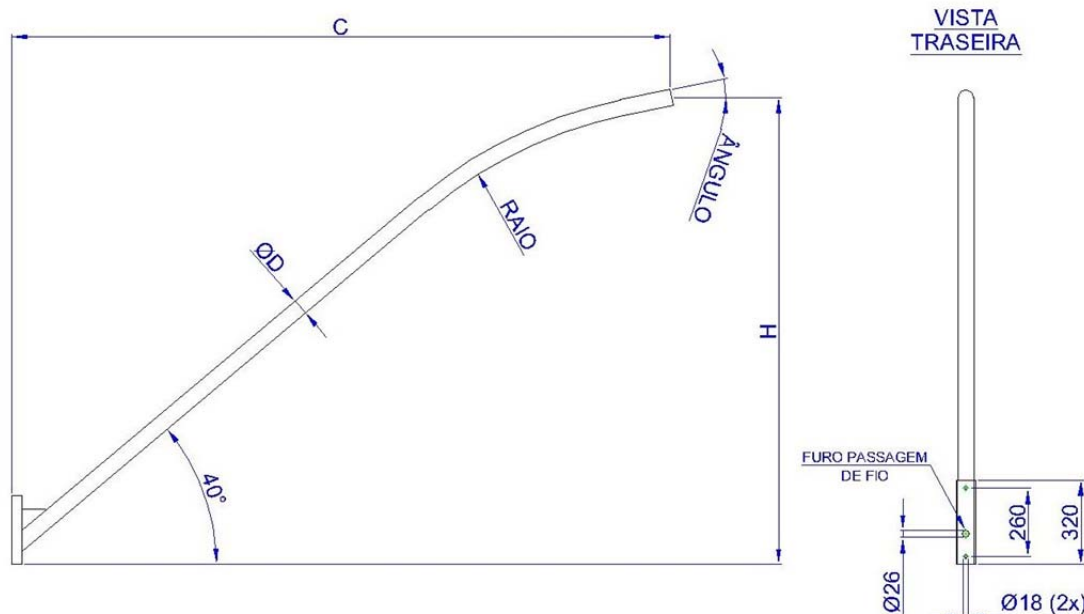

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

| REFERÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | | | | |
|-------------|----------------|------|------|------|--------|
| | C | H | Ø D | RAIO | ÂNGULO |
| SBR-4/25-10 | 1000 | 820 | 25,4 | 250 | 10° |
| SBR-4/25-15 | 1500 | 1240 | 25,4 | 250 | 10° |
| SBR-4/33-10 | 1000 | 820 | 33,4 | 250 | 10° |
| SBR-4/33-15 | 1500 | 1240 | 33,4 | 250 | 10° |
| SBR-4/33-25 | 2500 | 1965 | 33,4 | 1700 | 10° |
| SBR-4/48-10 | 1000 | 820 | 48,2 | 250 | 10° |
| SBR-4/48-15 | 1500 | 1240 | 48,2 | 250 | 10° |
| SBR-4/48-25 | 2500 | 1965 | 48,2 | 1700 | 10° |
| SBR-4/60-10 | 1000 | 820 | 60,3 | 250 | 10° |
| SBR-4/60-15 | 1500 | 1240 | 60,3 | 250 | 10° |
| SBR-4/60-25 | 2500 | 1965 | 60,3 | 1700 | 10° |

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. AGO/2014

SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedroso, 149
09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP
Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930

e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br