

SFE-1400

Luminária fluorescente aletada de embutir em forro modulado ou gesso. Corpo em chapa de aço dobrada. Refletor liso e aletas parabólicas em chapa de alumínio alto brilho e ótimo controle de ofuscamento. Acabamento do corpo com tinta em pó epóxi na cor branca.

Aplicação: Áreas comerciais em geral, que requeiram uma iluminação confortável, ambientes sofisticados, controle de ofuscamento na tela dos computadores, como escritórios, lojas, bancos, hotéis, escolas, etc.

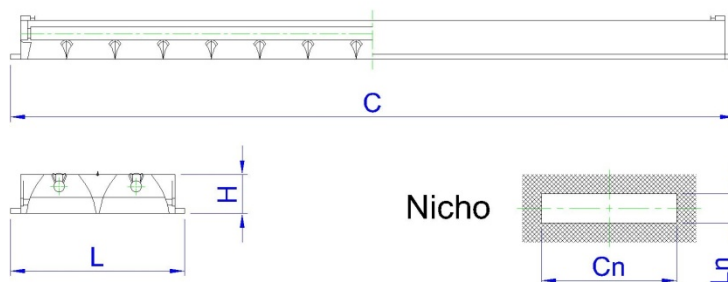


FOTO ILUSTRATIVA SFE-1400/232

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

REFERÊNCIA	LÂMPADA	SOQUETE	DIMENSÕES (mm)				
			C	L	H	Ln x Cn (nicho)	Lp x Cp (módulo)
SFE-1400/216	2 x FL 16/18/20W	G-13	618	305	70	285 x 605	312 x 625
SFE-1400/232	2 x FL 32/36/40W	G-13	1243	305	70	285 x 1230	312 x 1250
SFE-1400/416	4 x FL 16/18/20W	G-13	618	618	70	605 x 605	625 x 625
SFE-1400/432	4 x FL 32/36/40W	G-13	1243	618	70	605 x 1230	625 x 1250
SFE-1400/214	2 x FL 14W	G-5	618	305	70	285 x 605	312 x 625
SFE-1400/224	2 x FL 24W HO	G-5	618	305	70	285 x 605	312 x 625
SFE-1400/228	2 x FL 28W	G-5	1243	305	70	285 x 1230	312 x 1250
SFE-1400/254	2 x FL 54W HO	G-5	1243	305	70	285 x 1230	312 x 1250
SFE-1400/414	4 x FL 14W	G-5	618	618	70	605 x 605	625 x 625
SFE-1400/424	4 x FL 24W HO	G-5	618	618	70	605 x 605	625 x 625
SFE-1400/428	4 x FL 28W	G-5	1243	618	70	605 x 1230	625 x 1250
SFE-1400/454	4 x FL 54W HO	G-5	1243	618	70	605 x 1230	625 x 1250
SFE-1400/2110	2 x FL 110W	R 17 D	2490	305	90	285 x 2470	312 x 2500

(*) Dimensões para forro de gesso (nicho) e forro modulado perfil "T" (módulo)

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. MAI/2011

SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedroso, 149
09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP
Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930

e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br