

## SFE-1415

Luminária fluorescente fechada de embutir em forro modulado ou gesso. Corpo e moldura em chapa de aço dobrada. Refletor liso em chapa de aço ou a pedido em chapa de alumínio alto brilho. Difusor em vidro plano temperado e transparente. Acabamento do corpo e moldura com tinta em pó epóxi na cor branca.

Aplicação: Áreas específicas, laboratórios, salas de cirurgia, cozinhas industriais, salas de controle de qualidade, salas limpas etc.

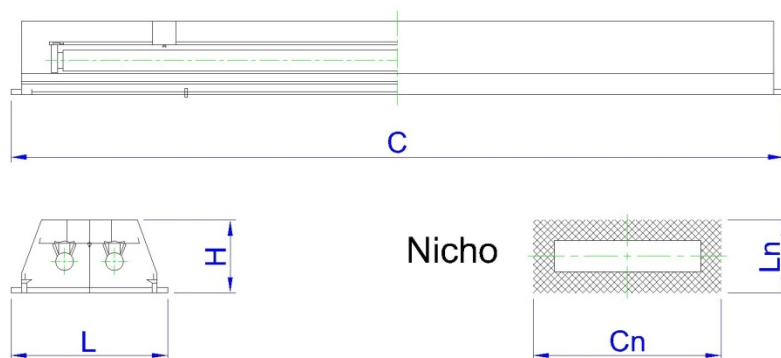


FOTO ILUSTRATIVA SFE-1415/232

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

REFERÊNCIA	LÂMPADA	SOQUETE	DIMENSÕES (mm)			
			C	L	H	Ln x Cn (nicho)
SFE-1415/216	2 x FL 16/18/20W	G-13	710	245	120	217 x 685
SFE-1415/232	2 x FL 32/36/40W	G-13	1320	245	120	217 x 1295
SFE-1415/432	4 x FL 32/36/40W	G-13	1320	320	120	295 x 1295
SFE-1415/214	2 x FL 14W	G-5	710	245	120	217 x 685
SFE-1415/224	2 x FL 24W HO	G-5	710	245	120	217 x 685
SFE-1415/228	2 x FL 28W	G-5	1320	245	120	217 x 1295
SFE-1415/254	2 x FL 54W HO	G-5	1320	245	120	217 x 1295
SFE-1415/2110	2 x FL 110W	R 17 D	2540	320	135	295 x 2505

SFE-1415-AA : COM REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ALTO BRILHO (\*\*A PEDIDO\*\*)

(\*) Dimensões para forro de gesso (nicho)

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. MAI/2011

### SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedroso, 149  
09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP  
Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930

e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br