

SFS-1506

Luminária fluorescente fechada de sobrepor. Corpo e cabeceiras em chapa de aço dobrada. Refletor liso em chapa de aço ou a pedido em chapa de alumínio alto brilho. Difusor plano em poliestireno leitoso, transparente ou cristal martelado. Acabamento do corpo e refletor com tinta em pó epóxi na cor branca.

Aplicação: Áreas comerciais que requeiram um conforto visual, luminárias fechadas para evitar acúmulo de pó, como laboratórios, hospitais, consultórios dentários, cozinha, etc.

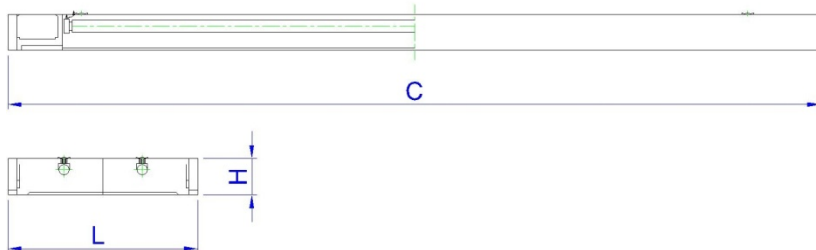


FOTO ILUSTRATIVA SFS-1506/232

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

REFERÊNCIA	LÂMPADA	SOQUETE	DIMENSÕES (mm)		
			C	L	H
SFS-1506/216	2 x FL 16/18/20W	G-13	715	310	70
SFS-1506/232	2 x FL 32/36/40W	G-13	1326	310	70
SFS-1506/416	4 x FL 16/18/20W	G-13	715	620	70
SFS-1506/432	4 x FL 32/36/40W	G-13	1326	620	70
SFS-1506/214	2 x FL 14W	G-5	715	310	70
SFS-1506/224	2 x FL 24W HO	G-5	715	310	70
SFS-1506/228	2 x FL 28W	G-5	1326	310	70
SFS-1506/254	2 x FL 54W HO	G-5	1326	310	70
SFS-1506/2110	2 x FL 110W	R 17 D	2600	310	90

SFS-1506-AA : COM REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ALTO BRILHO (**A PEDIDO**)

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. MAI/2011

SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedroso, 149
09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP
Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930
e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br