

SB-105

Luminária pública fechada. Corpo refletor liso estampado em chapa de alumínio anodizado. Alojamento e tampa em liga de alumínio fundido. Refrator em policarbonato injetado prismático. Acabamento do alojamento e tampa na cor cinza martelado. Altura de montagem recomendada até 10 metros.

Grau de proteção: Corpo ótico IP-54 / Alojamento IP-23

Aplicação: Ruas, avenidas, viadutos, praças, jardins, pátios, áreas externas industriais, postos de serviços, etc.

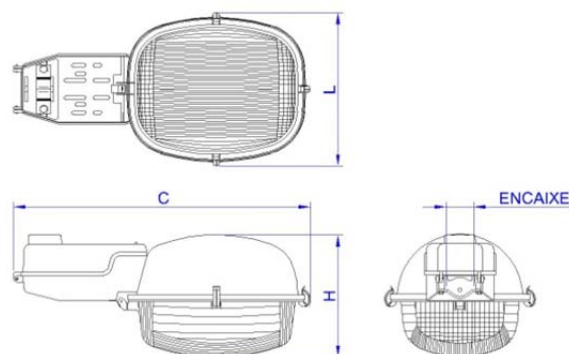


FOTO ILUSTRATIVA SB-105/400

DESENHO TÉCNICO ILUSTRATIVO

REFERÊNCIA	LÂMPADA			SOQUETE	DIMENSÕES (mm)			ENCAIXE (mm)
	V. MERCÚRIO	V. SÓDIO	V. METÁLICO		C	L	H	
SB-105/150 E-27	80/125W	70W	70/150W	E-27	580	235	225	48,2 OU 60,3
SB-105/150 E-40	-	100/150W	100/150W	E-40	580	235	225	
SB-105/400 E-40	250/400W	150/250/ 400W	250/400W	E-40	640	315	265	

Devido o constante aprimoramento, os produtos SHOMEI estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. OUT/2014

SHOMEI DO BRASIL LTDA

Rua Rubens Pedroso, 149
09961-710 - Jd. Ruyce - Diadema - SP
Fone: (11) 2142-6900 Fax: (11) 2142-6930
e-mail : vendas@shomei.com.br



site: www.shomei.com.br